

A photograph of a woman with long blonde hair sitting in a dental chair, smiling and looking up at a male dentist. The dentist is wearing a white coat and glasses, and is partially visible on the left side of the frame. The background is a blurred dental office setting.

Qualidade
Tecnologia
Inovação

Biotron

Catálogo de Produtos Dental

Índice

Linha Biossegurança

Autoclave Digital 5 litros	07
Autoclave Digital 12 litros	08
Autoclave Digital 21 litros	09
Autoclave Silver	10
Autoclave vertical	11
Autoclave Flor de Lotus 5 litros	12
Desintegrador de Agulhas	13
Destilador de água	14
Secador de instrumentos	15
Seladoras	16
Lavadoras	17
Lavadora ultrassônica 3 litros Inox	18
Lavadora ultrassônica 12 litros Inox	19
Mini Incubadora	20
Estufa esterilizadora	21
Mini Incubadora Slim	21
Plus Teste	22
Separadores de envelopes	23
Separador de envelope	24
Válvula elétrica	27

Bombas a vácuo

Bomba Mega Vac	29
Bomba Silent	30
Mini aspirador cirurgico	31

Fotopolimerizadores

Fotopolimerizador 1000mV	33
Fotopolimerizador 2000mV	34

Câmera de revelação

Câmera Advanced com iluminação	35
Câmera Classic Black sem iluminação	36
Câmera Classic sem iluminação	37

Linha Prótese

Vibrador de Gesso Sony	39
Vibrador de Gesso Master	39
Misturador de Alginato Faster	40
Plastificadora a vácuo	41
Recortador de gesso	41
Câmera de desgaste e jateamento	42
Câmera de desgaste e jateamento com exaustor	43

Aquecedores

Aquecedor de resinas e anestésicos	45
Aquecedor de resinas	45

Negatoscópios

Negatoscópio de metal dois corpos	47
Negatoscópio de metal um corpo	47
Negatoscópio ultra slim LED endodôntico	48
Negatoscópio ultra slim LED paronômico	48
Negatoscópio ultra slim LED telerradiográfico	49
Negatoscópio ultra slim LED tomográfico	49
Negatoscópio slim endodôntico	50
Negatoscópio slim telerradiográfico	50
Negatoscópio slim tomográfico	51
Negatoscópio slim panorâmico	51

Compressores

Compressor 32 litros	53
Compressor 60 litros	54
Dreno automático	54

Câmeras intraorais

Câmera intraoral com monitor e bateria	56
Câmera intraoral	56

Câmera intraoral sem fio	57
Câmera intraoral com monitor 17"	57

Suportes

Suporte para monitor	59
Suporte articulado para clareador	60
Suporte para Negatoscópio Led	61
Suporte de mesa Negatoscópio Led	61
Suporte de parede para rolo	62
Suporte de mesa para rolo	62
Mesa Auxiliar	63

Acessórios

Botão Francês	65
Luva para câmeraodontológica	65
Imã para neodímeo	65

Ortodontia

Solda Ponta	67
-------------------	----

Linha Biossegurança

A person wearing a white lab coat and yellow gloves is holding a grey tray. The tray contains several blue biohazard bags and a white biohazard marker. The person is standing in front of a white biohazard cabinet. The text "Linha Biossegurança" is overlaid on the image in a teal box.

Autoclave Digital



Modelo: **AD5LB- 5 Litros**
P121

Caraterísticas e Vantagens

Revestimento externo totalmente em material metálico revestido com pintura a pó, eliminando qualquer risco de oxidação e altamente resistente à variação de temperatura;

Câmara de esterilização em aço inox altamente resistente à temperatura, pressão e oxidação;

Controlador micro processado auto gerenciado, garantindo perfeito funcionamento durante o ciclo;

Porta com sensores que iniciam o ciclo somente com a porta totalmente travada;

Válvula de segurança contra pressão excessiva;

Termostato de segurança que desliga a autoclave se houver superaquecimento;

Manômetro digital

Especificações Técnicas Modelo: AD5LB

Pressão de Esterilização	($\pm 0,2$ Kgf/cm ²) :1,2 Kgf/cm ² ou 2,2 Kgf/cm ²
Temperatura	($\pm 1^{\circ}$ C): 121°C ou 134°C
Voltagem	110V ou 220V
Consumo de água destilada	100ml
Tempo de esterilização	15 ou 20 minutos
Tempo de secagem	15 minutos
Capacidade	5 litros
Dimensões do produto	408 x 283 x 280 mm (C x L x A)
Dimensões da embalagem	525 x 365 x 365 mm (C x L x A);
Medidas da Câmara	270 x 165 mm (C x D)
Peso do produto embalado	17,8 Kg
Registro na ANVISA	80652760003
Garantia	1 ano



Especificações Técnicas

Pressão de Esterilização	($\pm 0,2$ Kg/cm ²): 1,2 Kg/cm ² ou 2,2 Kg/cm ²
Temperatura	($\pm 1^{\circ}\text{C}$): 121 $^{\circ}\text{C}$ ou 134 $^{\circ}\text{C}$
Voltagem	110V e 220V (Bivolt automático)
Consumo de água destilada	150ml
Tempo de esterilização	15 ou 20 minutos
Tempo de secagem	15 minutos
Capacidade	12 litros
Dimensões do produto	486 x 363 x 350 mm (C x L x A)
Peso do produto embalado	26,9 Kg
Dimensões da embalagem	565 x 465 x 465 mm (C x L x A)
Câmara	337 x 240 mm (C x D)
Registro na ANVISA	80652760003
Garantia	1 ano

Modelo: AD12LB - **12 litros**

P112



Modelo: AD21LB - **21 Litros**
P113

Especificações Técnicas

Pressão de Esterilização	($\pm 0,2$ Kg/cm ²): 1,2 Kg/cm ² ou 2,2 Kg/cm ²
Temperatura	($\pm 1^{\circ}\text{C}$): 121°C ou 134°C
Voltagem	110V e 220V (Bivolt automático)
Consumo de água destilada	150ml
Tempo de esterilização	15 ou 20 minutos
Tempo de secagem	15 minutos
Capacidade	12 litros
Dimensões do produto	486 x 363 x 350 mm (C x L x A)
Peso do produto embalado	26,9 Kg
Dimensões da embalagem	565 x 465 x 465 mm (C x L x A)
Câmara	337 x 240 mm (C x D)
Registro na ANVISA	80652760003
Garantia	1 ano

Acessórios e Partes **Autoclave**

- Suporte - É fornecido 1 suporte para cada modelo de Autoclave;
- Bandejas - São fornecidas 2 bandejas para todos os modelos exceto modelo 5 litros, que acompanha apenas 1 bandeja;
- Copo Dosador;
- Cabo de Energia;
- Abraçadeira;
- Opcional: suporte com 3 bandejas para as autoclaves com capacidade acima de 12 litros.

Mini Autoclave Silver



P230 - 5 litros

Acessórios autoclave

- Separador de envelopes;
- Copo Dosador;
- Mangueira;
- Abraçadeira

Caraterísticas e Vantagens

Revestimento externo e câmara de esterilização totalmente em material aço inox;
Permite fazer quantos ciclos forem necessários de forma contínua;
Display controlado por LEDs;
Controlador microprocessado;
Válvula de segurança contra pressão excessiva;
Silenciosa durante utilização;
Manômetro Analógico;
Despressurização manual.

Especificações Técnicas

Voltagem:	110V e 220V (Bivolt automático)
Pressão de Esterilização:	1 Kgf/cm ² até 2,2Kgf/cm ²
Temperatura	121°C até 134°C
Potência	400W
Consumo de água destilada	100ml/ciclo
Tempo de Ciclo com secagem	60 minutos
Capacidade	5 litros
Dimensões da autoclave	320 x 255 x 255 mm (C x L x A)
Dimensões da Câmara	270 x 165 mm (C x D)
Dimensões da autoclave embalada	320 x 270 x 305 mm (C x L x A)
Peso da Autoclave	7,0 Kg
Peso da Autoclave embalada	7,6 Kg
Registro na ANVISA	80652760003
Garantia	1 ano

Autoclave Vertical



P168 - 5 litros

Acessórios Autoclave

- Uma Bandeja;
- Mangueira;
- Copo Dosador;
- Cabo de Energia;
- Abraçadeira.

Caraterísticas e Vantagens

Autoclave analógica robusta, prática e eficiente;
Indicada para esterilização em diversos segmentos;
Com desligamento automático;
Permite fazer quantos ciclos forem necessários de forma contínua;
Possui carenagem metálica externa com pintura eletrostática interna e externa;
Controle de temperatura e pressão automático;
Manômetro de visualização de pressão e led de alto brilho de identificação de atividade;
Câmara de esterilização em alumínio reforçado e tampa com alça térmica;
Silenciosa durante utilização;
Sistema de proteção automático em caso de excesso de temperatura, e pressão.

Especificações Técnicas

Pressão de Esterilização	1 Kgf/cm ² até 2,2Kgf/cm ²
Voltagem	Bivolt automático.
Temperatura	121°C até 134°C
Potência	400W
Consumo de água destilada	100ml/ciclo
Tempo de Secagem	20 minutos
Capacidade	5 litros
Dimensão do produto	325X320X270 MM (C x L x A)
Dimensão da embalagem	325X320X270 MM (C x L x A)
Registro na ANVISA	80652760003
Garantia	1 ano

Autoclave Flor de Lotus



Modelo: **AA5LB - 5 litros**
P185

Caraterísticas e Vantagens

Revestimento externo totalmente em material metálico revestido com pintura a pó, eliminando qualquer risco de oxidação e altamente resistente à variação de temperatura;

Câmara de esterilização em aço inox altamente resistente à temperatura, pressão e oxidação;

Controlador micro processado auto gerenciado, garantindo perfeito funcionamento durante o ciclo;

Porta com sensores que iniciam o ciclo somente com a porta totalmente travada;

Válvula de segurança contra pressão excessiva;

Termostato de segurança que desliga a autoclave se houver superaquecimento

Manômetro digital

Especificações Técnicas

Voltagem	110 V e 220 V (Bivolt automático)
Pressão de esterilização	1,5 Kgf/cm ² até 2,0 Kgf/cm ² ($\pm 0,2$ Kgf/cm ²)
Temperatura	121°C até 134°C ($\pm 1^\circ$ C)
Potência	600 W
Consumo de água destilada	100 mL/ciclo
Tempo total de esterilização	Até 1 h 30 min
Capacidade	5 litros
Dimensões do produto	410 x 270 x 280 mm (C x L x A)
Dimensões da câmara	280 x 160 mm (C x D)
Dimensões do produto embalado	480 x 360 x 320 mm (C x L x A)
Peso do produto	11,1 Kg
Peso do produto embalado	12,8 Kg
Registro na ANVISA	80652760003
Código na ANVISA	AA5LB
Garantia	1 ano

Desintegrador de Agulhas



P090

Caraterísticas e Vantagens

Chassi metálico de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática conferindo segurança, qualidade e durabilidade ao produto.

Indicador luminoso quando o equipamento estiver ligado.

Bandeja removível, que facilita a limpeza, após o uso.

Compartimento para descarte do canhão da agulha.

Fusível de Segurança.

Chave seletora de tensão 110V ou 220V.

Portátil, design moderno e inovador.

Confeccionado em material de fácil limpeza.

Baixo custo para peças de reposição e manutenção.

Especificações Técnicas

Alimentação	110V ou 220 V (Com chave seletora)
Dimensões do produto	125x80x155mm (C x A x L)
Dimensões do produto embalado	135x85x170mm (C x A x L)
Frequência	50/60 Hz
Peso do produto	1,9Kg
Peso produto embalado	2 kg
Registro na ANVISA	Isento de registro
Garantia	1 ano

Destilador de água



127V - P239
220V - P153

Caraterísticas e Vantagens

Purifica a água, eliminando 99,9% das impurezas;
Praticidade de obter somente a quantidade de água necessária para determinados procedimentos;
LED indicador de funcionamento;
Partes internas de aço inoxidável garantindo melhor resistência e durabilidade;
Sensor para desligamento automático quando acabar a água câmara;
Portátil, design moderno e inovador;
Confeccionado em material de fácil limpeza;
Filtro de carvão ativado, para eliminar os traços de sabor e odor;
Garrafa plástica para coleta de água.

Especificações Técnicas

Alimentação	110V ou 220V (Não é Bivolt)
Frequência	50/60 Hz
Potência	750W
Produção	1000 ml/hora
Capacidade máxima	4 litros
Temperatura	160 °C
Dimensões do produto	230 x 230 x 390 mm (C x L x A)
Dimensões do produto embalado	285 x 260 x 470 mm (C x L x A)
Peso do produto embalado	4,400 kg
Registro na ANVISA	Isento, segundo a RDC260
Garantia	1 ano

Secador de instrumentos



Branco - P187
Preto - P231

Caraterísticas e Vantagens

Design moderno e inovador, desenvolvido com um moderno processo de secagem;

Ciclo de secagem de 5 minutos;

Corpo e base confeccionados em PSAl - Poliestireno de Alto Impacto garantindo durabilidade, beleza e facilidade de limpeza;

Bandeja em aço inoxidável;

Aquecimento uniforme em toda a área de secagem;

Acionamento através de botão liga/desliga.

Especificações Técnicas

Alimentação	127V ou 220V
Frequência	50/60 Hz
Ciclo de secagem	5 minutos
Dimensões do produto embalado	27,5 x 17,5 x 30 cm (C x L x A)
Temperatura de secagem	80°C
Potência	400 W
Área da bandeja	24 cm x 12 cm (C x L)
Peso do produto embalado	1,600 kg
Registro na ANVISA	Isento, segundo a RDC260
Garantia	1

Seladora

Selabem bivolt



P116

Caraterísticas e Vantagens

- Design moderno e inovador;
- Depois de aquecida, o selamento é feito em 3 segundos;
- Chassi metálico de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi;
- Área de selagem em aço inoxidável;
- Aquecimento uniforme em toda a área de selagem;
- Acionamento através de chave liga/desliga com iluminação;
- Não necessita manutenções;

Especificações Técnicas

Alimentação	127 ou 220 V
Tempo de pré-aquecimento	Média de 7 minutos
Tempo de selagem depois de aquecida	3 segundos
Dimensões do produto	36 x 11 x 6,5 cm (C x A x L)
Dimensões da embalagem	39 x 11,5 x 7 cm (C x A x L)
Potência	50 W
Área de selagem	30 CM x 14 MM (C x L)
Área Selada	25 CM x 10 MM (C x L)
Peso do produto	1,085 Kg
Peso do produto embalado	1,200 kg
Registro na ANVISA	Isento de registro
Garantia	1 ano

Seladora Mini

Selabem bivolt



P198

Caraterísticas e Vantagens

- Design moderno e inovador
- Depois de aquecida, o selamento é feito em 3 segundos;
- Chassi metálico de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi;
- Área de selagem em aço inoxidável;
- Aquecimento uniforme em toda a área de selagem;
- Acionamento através de chave liga/desliga com iluminação;
- Não necessita manutenções.

Especificações Técnicas

Voltagem	127V e 220V (Bivolt automático)
Frequência	50Hz / 60Hz
Material	Aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática
Cor do corpo	Branco
Resistências	Cobertas com aço inox
Dimensões	270 X 110 X 70 cm
Área de Selagem	17 cm X 12 mm
Área Selada	15 cm X 10 mm
Peso	0,8 Kg
Potência Máxima	30W
Registro na ANVISA	Isento, segundo a RDC260
Garantia	1 Ano

Lavadora ultrasônica



P144 - 1 litro

Caraterísticas e Vantagens

Lavadora Ultrassônica possibilita a limpeza eficiente de instrumentos médicos, odontológicos, instrumentos utilizados em salões de beleza, estética e podologia;

- Realiza remoção em áreas difíceis;
- Mais segurança ao profissional (operador);
- Fusível de proteção;
- Cuba em aço inox;
- Tampa em PSAl;
- Gabinete produzido em plástico PSAl.

Especificações Técnicas

Alimentação	110V ou 220 V (Com chave seletora)
Frequência	50/60 Hz
Capacidade	1 litro (volume útil de cuba = 1,6 litros)
Medidas da cuba	17,6 x 16,9 x 10,0 (c x L x Prof.)
Frequência Ultrassônica	42 kHz
Registro na ANVISA	80652760002
Garantia	1 ano

Lavadora ultrasônica



P196 - 3 litro

Caraterísticas e Vantagens

Lavadora Ultrassônica possibilita a limpeza eficiente de instrumentos médicos, odontológicos, instrumentos utilizados em salões de beleza, estética e podologia;

- Realiza remoção em áreas difíceis;
- Mais segurança ao profissional (operador);
- Fusível de proteção;
- Cuba em aço inox;
- Tampa em PSAl;
- Gabinete produzido em plástico PSAl.

Especificações Técnicas

Voltagem	127V ou 220V (Bivolt com chave seletora)
Frequência	50/60 Hz
Capacidade	2,6 litros
Frequência Ultrassônica	42 kHz
Consumo em potência	70W (sem aquecimento)
Consumo de corrente	3A
Dimensões do produto	319 x 193 x 252 mm (C x L x A)
Dimensões da embalagem	320 x 200 x 254 mm (C x L x A)
Peso do produto	2,2 Kg
Peso do produto embalado	2,4 kg
Registro na ANVISA	80652760002
Garantia	1 ano

Lavadora ultrassônica inox



P111 - 3 litros

Caraterísticas e Vantagens

Lavadora Ultrassônica possibilita a limpeza eficiente de instrumentos médicos, odontológicos, instrumentos utilizados em salões de beleza, estética e podologia;

Realiza remoção em áreas difíceis;

Mais segurança ao profissional (operador);

Fusível de proteção;

Cuba em aço inox;

Tampa em PSAI;

Gabinete produzido em plástico PSAI.

Especificações Técnicas

Voltagem	127V ou 220V (Bivolt com chave seletora)
Frequência	50/60 Hz
Capacidade	2,6 litros
Frequência Ultrassônica	42 kHz
Consumo em potência	70W (sem aquecimento)
Consumo de corrente	3A
Dimensões do produto	319 x 193 x 252 mm (C x L x A)
Dimensões da embalagem	320 x 200 x 254 mm (C x L x A)
Peso do produto	2,2 Kg
Peso do produto embalado	2,4 kg
Registro na ANVISA	80652760002
Garantia	1 ano

Lavadora ultrassônica inox



P156 - 12 litros

Caraterísticas e Vantagens

Lavadora Ultrassônica possibilita a limpeza eficiente de instrumentos médicos, odontológicos, instrumentos utilizados em salões de beleza, estética e podologia;

Realiza remoção em áreas difíceis;

Mais segurança ao profissional (operador);

Fusível de proteção;

Cuba em aço inox;

Tampa em PSAl;

Gabinete produzido em plástico PSAl.

Especificações Técnicas

Voltagem	127V ou 220V (Bivolt com chave seletora)
Frequência	50/60 Hz
Capacidade	2,6 litros
Frequência Ultrassônica	42 kHz
Consumo em potência	70W (sem aquecimento)
Consumo de corrente	3A
Dimensões do produto	319 x 193 x 252 mm (C x L x A)
Dimensões da embalagem	320 x 200 x 254 mm (C x L x A)
Peso do produto	2,2 Kg
Peso do produto embalado	2,4 kg
Registro na ANVISA	80652760002
Garantia	1 ano

Mini incubadora

testes biológicos



P029

Caraterísticas e Vantagens

Possui controle eletrônico e automático de temperatura que se mantém dentro da faixa adequada para a incubação do indicador biológico.

Design moderno e inovador, com cilindro de aquecimento em alumínio. Além de não enferrujar dissipa melhor a temperatura por toda a sua área de aquecimento.

Confeccionada externamente em PSAl - Poliestireno de Alto Impacto garantindo durabilidade, beleza e facilidade de limpeza.

Não existe risco de oxidação.

Propicia as condições de temperatura ideais para o desenvolvimento de colônia de bactérias para testes de indicadores biológicos que validam o processo de esterilização de autoclaves.

Especificações Técnicas

Alimentação	110 e 220 V (voltagem automática).
Frequência	50 - 60 Hz
Capacidade:	4 Indicadores biológicos simultâneos.
Temperatura de incubação	57°C Histerese: +/- 1°C
Dimensões do produto	5,5 x 10,0 cm (A x D)
Dimensões da embalagem	7,0 x 10,0 x 13,5 mm (L x C x A)
Consumo Energético	5 W
Peso do produto	220 g
Peso do produto embalado	250 g
Registro na ANVISA	Isento de registro
Garantia	1 ano

Estufa esterilizadora



127V - P14S
220V - P152

Caraterísticas e Vantagens

Chassi metálico de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática conferindo segurança, qualidade e durabilidade ao produto;
Prático, leve, portátil e de fácil manuseio;
Design moderno e inovador;
Chave Liga/Desliga;
Temperatura interna: 170°C.

Especificações Técnicas

Voltagem	127V ou 220V (NÃO É BIVOLT)
Frequência	50 / 60 Hz
Potência	40 W
Material	Aço com tratamento anticorrosivo
Cor do corpo	Branco
Dimensões do produto	205 x 110 x 90 mm (C x L x A)
Área útil interna	200 x 110 x 40 mm (C x L x A)
Dimensões da embalagem	235 x 112 x 10 (C x L x A)
Peso do produto	1,012 Kg
Peso produto embalado	1,080 Kg
Garantia	1 ano

OBS: A Estufa foi desenvolvida para atingir uma temperatura de 170°C constante, durante todo o tempo em que estiver ligada.

Mini Incubadora Slim

Caraterísticas e Vantagens

Equipamento portátil e de simples operação;
Incuba 2 Indicadores Biológicos;
Confeccionado externamente em PSAI;
Controle eletrônico e automático de temperatura;
Design moderno e inovador;
Propicia as condições de temperatura ideais para o desenvolvimento de colônia de bactérias.



Especificações Técnicas

P029

Tensão de alimentação	110 V e 220 V (Bivolt automático)
Consumo energético	5 W
Capacidade	2 Indicadores biológicos simultâneos
Material	PSAI
Cor	Branco
Temperatura de incubação	57°C
Histerese	± 1°C
Dimensões do produto	50 x 40 x 68 mm (D x A)
Dimensões do produto embalado	72 x 51 x 68 mm (C x L x A)
Dimensões do orifício Indicador Biológico	9,5 x 35 mm (D x A)
Peso do produto	110 g
Peso do produto embalado	120 g
Registro na ANVISA	Isento, segundo a RDC260
Garantia	1 ano

Plus Teste

indicador biológico



P222

Caraterísticas e Vantagens

Desenvolvido com a finalidade de validar/monitorar ciclos de esterilizações em autoclaves por vapor saturado (calor úmido).

Composto de frasco termoplástico, onde em seu interior é acoplado um disco (carreador) impregnado com população mínima entre 100 mil a 1 milhão esporos bacterianos, incluindo também uma ampola de vidro quebrável contendo de 5 a 7 ml de meio de cultivo (tryptona) que incubado em condições e com temperatura apropriada muda de cor roxa para o amarelo na presença de esporos viáveis, ou permanece na cor original (roxa) na ausência destes.


Produto de fácil interpretação na validação dos processos de esterilização.

Especificações Técnicas

Tipo de esporos bacterianos	Geobacillus stearothermophilus
População mínima	100 mil a 1 milhão
Quantidade por embalagem	10 ampolas
Temperatura de incubação	55 a 60°C
Tempo de incubação	24 horas
Diâmetro da ampola	9 mm
Dimensões da embalagem	117 x 12 x 51 mm (C x L x A)
Peso do produto embalado	40 g
Registro na ANVISA	Isento, segundo a RDC185



Separador de envelopes

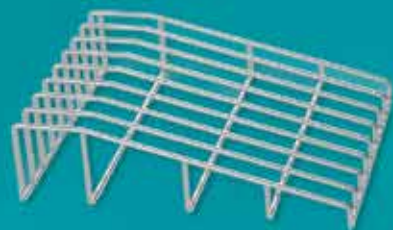

Caraterísticas e Vantagens

Suporte de envelopes para esterilização em autoclaves a vapor;
Design facilitador para a secagem do material;
Otimiza a capacidade interna da autoclave;
Fabricado em aço inoxidável;

P232

Especificações Técnicas

Material:	Aço inox
Capacidade	9 envelopes
Dimensões do produto	17 x 15 x 5 cm (C x L x A)
Dimensões do produto embalado	18,0 x 17,0 x 6 cm (C x L x A)
Peso do produto	190 g
Peso do produto embalado	234 g
Garantia	3 meses

Separador de envelopes



Caraterísticas e Vantagens


Suporte de envelopes para esterilização em autoclaves a vapor;
Design facilitador para a secagem do material;
Otimiza a capacidade interna da autoclave;
Fabricado em aço inoxidável;

P201

Especificações Técnicas

Material	Aço inox
Capacidade	8 envelopes
Dimensões do produto	15 x 14 x 5 cm (C x L x A)
Dimensões do produto embalado	18,0 x 17,0 x 6 cm (C x L x A)
Peso do produto	150 g
Peso do produto embalado	216 g
Garantia	3 meses

Separador de envelopes

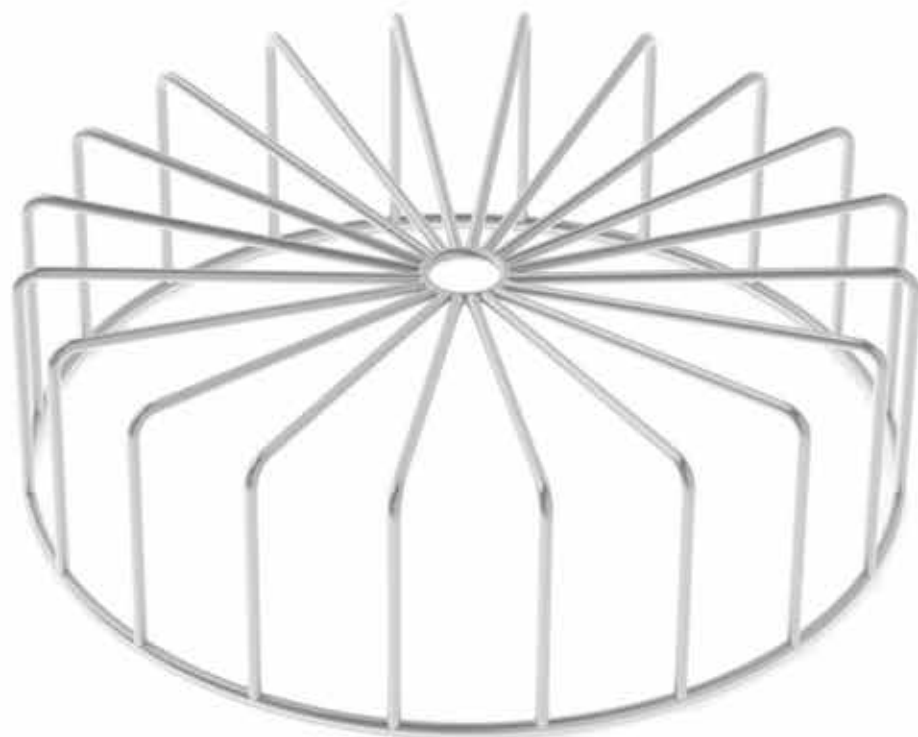

P221

Caraterísticas e Vantagens

Suporte de envelopes para esterilização em autoclaves a vapor;
Design facilitador para a secagem do material;
Otimiza a capacidade interna da autoclave;
Fabricado em aço inoxidável;
Permite até 20 envelopes;
Recomendado para autoclaves verticais.

Especificações Técnicas

Material	Aço inox
Capacidade	20 envelopes
Dimensões do produto	21,0 x 6,5 cm (D x A)
Dimensões do produto embalado	21,5 x 22,0 x 7 cm (C x L x A)
Peso do produto	228 g
Peso do produto embalado	294 g
Garantia	3 meses

Acionadores Eléctricos



Válvula Elétrica para torneira

Caraterísticas e Vantagens

Praticidade, higiene e redução no consumo de água;
Evita contaminações por dispensar o contato das mãos com a torneira;
Economia de água de até 30% ;
Design funcional;
Simples instalação;
Ecologicamente correto;
Baixo consumo de energia;
Adapta-se a todos os modelos de torneiras disponíveis;
Acionamento da água por pedal;

Especificações Técnicas

Tensão de trabalho	127 ou 220 V
Potência / Consumo	11 W (127 V) / 9 W (220 V)
Material	Termoplástico Conexão VET: ½ polegada
Pressão de trabalho	0,5 a 8 Kgf/cm ²
Temperatura da água	-10° C a 60°C
Vida útil Ciclos	50.000
Fio do pedal	1,20 m
Dimensão do produto	9,8 x 7,0 x 5,3 cm (A x C x L)
Cabo de alimentação	1,30 m
Dimensão do pedal	8,3 x 8,0 x 3,2 cm (A x C x L)
Dimensão da embalagem	11,5 x 12,5 x 15,5 cm (L x C x A)
Peso do produto	0,445 Kg
Peso do produto embalado	0,500 Kg
Registro na ANVISA	Isento de registro
Garantia	1 ano



P206

Bombas a Vácuo



Bomba a vácuo

Mega Vac



P203

Caraterísticas e Vantagens

Controlador de vácuo linear, que permite ao profissional selecionar a intensidade de aspiração de acordo com o procedimento;
Capacidade de armazenamento de 6 litros;
Voltagem 127V e 220V (Bivolt automático);
Baixo nível de ruído, menos de 70dB no nível máximo de potência de vácuo;
Equipamento elétrico, portátil e de design inovador.
Produto com fabricação 100% nacional.
Acionamento por pedal.

Especificações Técnicas

Voltagem	127 e 220 Volts (Bivolt automático)
Potência do Motor	1200 Watts / 1,5 HP
Frequência de rede	50 / 60 Hz
Dimensões externas	380 mm x 380 mm x 650 mm (CxLxA)
Peso Líquido	12,0 Kg
Cor	Branca
Fluxo de ar máximo	35 litros / minutos
Vácuo máximo	80,0 mm / hg
Capacidade de Armazenamento	6 litros
Registro na ANVISA	80511600002
Garantia	1 ano

Bomba a vácuo **Silent**

Caraterísticas e Vantagens

Vácuo produzido por intermédio de um sistema de motor elétrico seco, livre de óleo, com acionamento por pistões, anéis em PTFE não grafitados e anéis de vedação em silicone.

Baixo nível de ruído, menos de 45dB;

Equipamento elétrico, portátil e de design inovador;

Controlador microprocessado, garantindo perfeito funcionamento durante o processo.

Sensor de nível interno do reservatório, que garante a drenagem automática em caso de reservatório cheio.

Válvulas internas anti-refluxo;

Produto com fabricação 100% nacional.

Especificações Técnicas

Dimensões	380x300x280 mm (CxLxA)
Capacidade de Armazenamento	1,8 Litros com Drenagem Automática
Vácuo Máximo	65 mm/Hg
Fluxo de Ar Máximo	50 Litros / Minuto
Peso	9,0Kg
Cor	Branca
Ruído Ambiente	Menor que 45 dB continuamente
Escala Potência de Vácuo	650 mm/Hg continuamente
Frequência de Rede	50 / 60 Hz
Voltagem	127V ou 220V
Potência	1/4 HP
Garantia	1 ano



127V **P204**
220V **P211**

Mini aspirador cirúrgico



P258

Acessórios opcional

- 1 Pedal

Caraterísticas e Vantagens

Equipamento empregado por profissionais da área odontológica durante os procedimentos cirúrgicos, efetuando a aspiração de líquidos e secreções.

Possui como vantagens a portabilidade e tamanho.

Possui alta capacidade de sucção.

Voltagem 127V e 220V (Bivolt automático).

Super silencioso.

Equipamento elétrico e de design inovador.

Produto com fabricação 100% nacional.

Capacidade de armazenamento de 1 litro.

Especificações Técnicas

Material	Plástico PSAl de alto impacto
Cor do corpo	Preto
Dimensões da cuba	43,1 x 52,5 X 24,0 cm (C x L x A)
Dimensões da mangueira de saída de água	100 cm x 3" (C x D)
Dimensões da mangueira de entrada de água	140 cm x 1" (C x D)
Dimensões externas do produto considerando	43,1 x 55,2 x 11,8 cm (C x L x A)
Dimensões do produto embalado	53,0 x 43,5 x 28,0 m (C x L x A)
Alcance de extensão do pedestal	60 a 100 cm
Peso do produto	1,4 Kg
Peso do produto embalado	2,5 Kg
Garantia	1 Ano

Fotopolimerizadores



Fotopolimerizador 1000mV



P217

Caraterísticas e Vantagens

LED de alta potência, alto brilho, alta vida útil e baixo aquecimento;
Display de fácil visualização;
Desligamento automático ao final do tempo solicitado;
Com bateria, funcionamento sem fio;
Base de carregamento com radiômetro digital;
Com Ponteira de Fibra Óptica;
Indicado para Fotopolimerização de resinas, clareamento dental e colagem de brackets e acessórios ortodônticos;
Temporizador para Polimerização: 10, 20, 30, 40 segundo.

Especificações Técnicas

Voltagem	127V e 220V (Bivolt Automático)
Tensão da fonte	5V / 2,4A
Cor	Branco e preto
Modos de trabalho	Luz contínua, Pulsado e Rampa.
Temperatura de operação	5°C a 30°C
Comprimento de onda	430 – 490nm.
Potência no Led	1000mw/cm ²
Dimensão do produto com Ponteira de Fotopolimerizar	250 x 50 x 180mm (C x L x A)
Dimensão da embalagem	280 X 210 X 85 mm (C x L x A)
Peso do produto	0,270 Kg
Peso do produto embalado	1,0 Kg
Registro na ANVISA	80652760005
Garantia	1 ano

Fotopolimerizador 1200mV



P217

Caraterísticas e Vantagens

LED de alta potência, alto brilho, alta vida útil e baixo aquecimento;
Display de fácil visualização;
Desligamento automático ao final do tempo solicitado;
Com bateria, funcionamento sem fio;
Base de carregamento com radiômetro digital;
Com Ponteira de Fibra Óptica;
Indicado para Fotopolimerização de resinas, clareamento dental e colagem de brackets e acessórios ortodônticos;
Temporizador para Polimerização: 10, 20, 30, 40 segundo.

Especificações Técnicas

Voltagem	127V e 220V (Bivolt Automático)
Tensão da fonte	5V / 2,4A
Cor	Branco e Azul
Modos de trabalho	Luz contínua, Pulsado e Rampa.
Temperatura de operação	5°C a 30°C
Comprimento de onda	430 – 490nm.
Potência no Led	1200mw/cm ²
Dimensão do produto com Ponteira de Fotopolimerizar	250 x 50 x 180mm (C x L x A)
Dimensão da embalagem	280 X 210 X 85 mm (C x L x A)
Peso do produto	0,270 Kg
Peso do produto embalado	1,0 Kg
Registro na ANVISA	80652760005
Garantia	1 ano

Câmeras de revelação



Câmara Advenced com iluminação

Caraterísticas e Vantagens

Possui iluminação com acionamento por chave on/off;
Material bicolor que evita entrada de luminosidade externa;
Tampa e base removíveis que facilitam higienização e reposição dos químicos;
Ampla visor de acrílico vermelho translúcido com proteção ultravioleta;
Base removível facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção;
Copos de fácil reposição e que permitem maior economia de químicos;
Luvas confortáveis, removíveis e laváveis;
Design moderno e inovador;
Leve, portátil, ergonômica e em material bicolor resistente de alta durabilidade;
Não há necessidade de troca de lâmpadas e não utiliza energia elétrica;

Especificações Técnicas

Cor	Material Bicolor
Dimensão do visor	19,2 x 9,5 cm
Material	Poliestireno de Alto Impacto - PSAl
Copos	4 copos de 200 ml – Formato econômico.
Dimensão do produto	22 x 25 x 32 cm (L x A x C)
Dimensão da embalagem	22 x 26 x 32 cm (L x A x C)
Peso do produto	1,0 kg
Peso do produto embalado	1,100 Kg
Alimentação	Duas pilhas AA de 1,5v. (3v)
Registro na ANVISA	Isento de registro
Garantia	1 ano



P003

Câmara Classic Black sem iluminação

Caraterísticas e Vantagens

Design moderno e inovador;
Material bicolor;
Tampa e base removíveis;
Ampla visor de acrílico vermelho translúcido com proteção ultravioleta;
Copos de fácil reposição;
Aros que facilitam a retirada das luvas para limpeza;
Design moderno e inovador;
Leve, portátil, ergonômica e de alta durabilidade e sem riscos de oxidação;
Partes e peças de fácil reposição;
Reciclável e ecologicamente correta.

Especificações Técnicas

Cor	Material Bicolor
Dimensão do visor	19,2 x 9,5 cm
Material	Poliestireno de Alto Impacto - PSAl
Copos	4 copos de 200 ml – Formato econômico.
Dimensão do produto	22 x 25 x 32 cm (L x A x C)
Dimensão da embalagem	22 x 26 x 32 cm (L x A x C)
Peso do produto	0,740 kg
Peso do produto embalado	1,00 KG
Registro na ANVISA	Isento de registro
Garantia	1 ano – Defeito de Fabricação



P134

Câmara Classic sem iluminação



P002

Caraterísticas e Vantagens

Design moderno e inovador;
Material bicolor;
Tampa e base removíveis;
Amplio visor de acrílico vermelho translúcido com proteção ultravioleta;
Copos de fácil reposição;
Aros que facilitam a retirada das luvas para limpeza;
Design moderno e inovador;
Leve, portátil, ergonômica e de alta durabilidade e sem riscos de oxidação;
Partes e peças de fácil reposição;
Reciclável e ecologicamente correta.

Especificações Técnicas

Cor	Material Bicolor
Dimensão do visor	19,2 x 9,5 cm
Material	Poliestireno de Alto Impacto - PSAl
Copos	4 copos de 200 ml – Formato econômico.
Dimensão do produto	22 x 25 x 32 cm (L x A x C)
Dimensão da embalagem	22 x 26 x 32 cm (L x A x C)
Peso do produto	0,740 kg
Peso do produto embalado	1,00 KC
Registro na ANVISA	Isento de registro
Garantia	1 ano – Defeito de Fabricação.

Linha Prótese



Vibrador de Gesso Sonny



Caraterísticas e Vantagens

Fácil limpeza, pois o gesso não adere ao equipamento;
 Portátil, com design moderno e inovador;
 Possui ventosas para fixação;
 Possui nível de vibração variável;
 Indicador luminoso;
 Bandeja removível;
 Baixo custo para peças de reposição e manutenção;
 Fonte externa Bivolt;
 Produto Nacional;

Especificações Técnicas

Voltagem	Bivolt automático (127V ou 220V)
Corrente	1A
Potência	4,2 W
Ciclo	4600 vibrações por minuto
Dimensões do produto	9,5 cm de diâmetro x 9 cm de altura
Dimensão da embalagem	18 x 17 x 12,5 cm (C x L x A)
Peso do produto	0,340 kg
Peso do produto embalado	0,500 kg
Registro na ANVISA	Isento de registro e cadastro na ANVISA, segundo a RDC260.
Garantia	1 ano

Vibrador de Gesso Master



Caraterísticas e Vantagens

Fácil limpeza, pois o gesso não adere ao equipamento;
 Possui ventosas para fixação;
 Possui nível de vibração variável;
 Indicador luminoso;
 Bandeja removível;
 Baixo custo para peças de reposição e manutenção;
 Desing moderno e inovador;
 Produto Nacional.

Especificações Técnicas

Nível de ruído	Baixo
Dimensões do produto	15,5 cm de diâmetro x 10 cm de altura
Dimensão da embalagem	18 x 17 x 12,5 cm (C x L x A)
Peso do produto	1,195 kg
Peso do produto embalado	1,300 kg
Voltagem	Bivolt, com chave seletora
Potência	45W
Ciclo	3600 vibrações por minuto
Registro na ANVISA	Isento de registro e cadastro na ANVISA, segundo a RDC260.
Garantia	1 ano

Misturador de Alginato Faster



Opcional: bandeja

Caraterísticas e Vantagens

Melhor ergonomia, permitindo trabalhar em melhores condições devido à posição da cuba.

Equipamento de fácil manuseio e limpeza.

Tempo de mistura reduzido para oferecer maior vantagem ao profissional.

Mistura mais homogênea com menos bolhas.

Especificações Técnicas

Alimentação	Entrada: 100 / 220VAC Saída: 17,5V / 2A
Material da Cuba	Silicone
Capacidade da Cuba	500 ml
Tamanho da Espátula	18 cm
Proteção Elétrica	Fusível de 2A
RMP	De 0 à 120 RPM
Dimensões do produto	180 x 120 x 165 cm (C x L x A)
Dimensões do produto embalado	185 x 125 x 175 cm (C x L x A)
Peso do produto	1,105 Kg
Peso do produto embalado	1,200 Kg
Registro na ANVISA	Isento de registro
Garantia	1 ano.

Plastificadora a vácuo



127V - P073
220V - P074

Caraterísticas e Vantagens

Funcionamento automatizado no aquecimento da resistência e no acionamento do motor de vácuo;

Adapta-se a placas quadradas e redondas de todas as espessuras e fabricantes;

Partes expostas a temperatura ou pressão em alumínio com pintura eletrostática;

Portátil, silenciosa, robusta e com design moderno e inovador;

Dispensa qualquer tipo de instalação ou conexões externas.

Especificações Técnicas

Alimentação	110 ou 220 Volts
Dimensões	19,64 x 22,67 x 32,93 cm (C x L x A)
Dimensões da embalagem	36,5 x 23 x 22 cm (C x L x A)
Peso do produto	3,5 Kg
Peso do produto embalado	4 Kg
Potência de Consumo	Média de 750W
Potência de Aquecimento	450W
Potência de Vácuo	800W
Base	PSAI 4mm de alto impacto
Registro na ANVISA	Isento de registro
Garantia	1 ano

Recortador de gesso



P240

Caraterísticas e Vantagens

Design moderno e inovador;

Baixo custo de peças de reposição e fácil;

Base em aço inoxidável, não oxida, não adere o gesso;

Sistema hidráulico;

Disco de 10" de dupla-face (pode ser usado de ambos os lados) e de fácil substituição.

Possui pés de borracha para garantir absorção das vibrações.

Especificações Técnicas

Voltagem	127/220 V
Dimensões	345 x 310 x 220
Peso	7 kg
Potência	½ CV
Garantia	1 ano

Câmara de descarte e jateamento



P006

Caraterísticas e Vantagens

Amplo visor transparente
Visor de fácil remoção para higienização ;
Baixo custo, leve, prática e funcional;
Design moderno e inovador;
Utiliza iluminação ambiente com total visualização do interior da câmara;
Iluminação por meio de LEDs, o que gera uma área de claridade homogênea;
Tampa e base removíveis;
Bandeja para coleta de resíduos;
Aros que facilitam a retirada das luvas;
Possui amplo espaço interno que facilita o manuseio das mãos;
Resistente e de alta durabilidade e sem riscos de oxidação;
Baixo consumo;
Exaustor de baixo ruído;
Os itens visor e luva e o filtro de resíduos podem ser adquiridos separadamente.

Especificações Técnicas

Cor das laterais e bandeja	Branca
Visor	Transparente
Dimensão do visor aberto	535 x 255 mm
Material	Poliestireno de Alto Impacto – PSAI e PET
Tensão de alimentação	Bivolt (127V ou 220V)
Potência consumida	4W
Dimensão da embalagem	24 x 25x 38 cm (L x A x C)
Peso do Produto	1 Kg
Registro na ANVISA	Isento
Garantia	1 ano – Componentes Eletrônicos.

Câmara de descaste e jateamento com exaustor

Caraterísticas e Vantagens

- Ampla visor transparente que permite perfeita visualização do trabalho em vários ângulos;
- Visor de fácil remoção para higienização com a possibilidade de reposição do mesmo a fim de possibilitar a sua câmara sempre o aspecto de nova;
- Baixo custo, leve, prática e funcional;
- Design moderno e inovador que permite utilização no colo ou bancada e proporciona maior espaço interno facilitando o manuseio das mãos;
- Utiliza iluminação ambiente com total visualização do interior da câmara;
- Iluminação por meio de LEDs, o que gera uma área de claridade homogênea;
- Tampa e base removíveis que facilitam higienização e reposição do visor;
- Bandeja para coleta de resíduos;
- Aros que facilitam a retirada das luvas para limpeza;
- Possui amplo espaço interno que facilita o manuseio das mãos;
- Leve, portátil, ergonômica e em material resistente de alta durabilidade e sem riscos de oxidação;
- Baixo consumo;
- Exaustor de baixo ruído;
- Os itens visor e luva e o filtro de resíduos podem ser adquiridos separadamente, a fim de garantir a sua câmara sempre o aspecto de nova;

Especificações Técnicas

Cor das laterais e bandeja	Branca
Visor	Transparente
Dimensão do visor aberto	535 x 255 mm
Material	Poliestireno de Alto Impacto – PSAl e PET
Tensão de alimentação	Bivolt (127V ou 220V)
Potência consumida	4W
Dimensão da embalagem	24 x 25x 38 cm (L x A x C)
Peso do Produto	1 Kg
Registro na ANVISA	Isento
Garantia	1 ano – Componentes Eletrônicos.

P075

Aquecedores



Aquecedor de resinas e anestésicos



P242

Caraterísticas e Vantagens

Alta eficiência e baixo custo.
Confeccionado externamente em PSAl (Poliestireno de Alto Impacto)
Possui controle eletrônico automático de temperatura
Design moderno e inovador

Especificações Técnicas

Voltagem	127 V/220 V (Bivolt automático)
Frequência	50/60 Hz
Material	PSAl
Cor do Corpo	Preto
Número de orifícios	3
Tempo de Aquecimento	18 min
Temperatura de Aquecimento	Até 68 °C
Dimensões do gabinete	55 x 100 mm (D x A)
Dimensões do orifício	15 x 32 mm (D x A)
Consumo Energético	5 W
Registro na ANVISA	Isento, segundo a RDC260
Garantia	1 ano

Aquecedor de resinas

Caraterísticas e Vantagens



P256

Alta eficiência e baixo custo.
Confeccionado externamente em PSAl (Poliestireno de Alto Impacto)
Possui controle eletrônico automático de temperatura
Design moderno e inovador

Especificações Técnicas

Voltagem	127 V/220 V (Bivolt automático)
Frequência	50/60 Hz
Material	PSAl
Cor do Corpo	Preto
Número de orifícios	3
Tempo de Aquecimento	18 min
Temperatura de Aquecimento	Até 68 °C
Dimensões do gabinete	55 x 100 mm (D x A)
Dimensões do orifício	15 x 32 mm (D x A)
Consumo Energético	5 W
Registro na ANVISA	Isento, segundo a RDC260
Garantia	1 ano

Negatoscópios



Negatoscópio de Metal dois corpos



P072

Alta luminosidade com baixo consumo energético;
Reator eletrônico que proporciona maior durabilidade à lâmpada;
Não apresenta risco de oxidação.

Especificações Técnicas

Chave liga/desliga	Duas posições
Material	Metal
Cor do corpo	Branco
Dimensões	790 X 480 X 101 mm (C x A x L)
Área visível	670 X 410 mm (C x A)
Embalado	500x110x800 mm (A x L x C)
Peso	6,5 kg
Voltagem	127/220V
Frequência	50/60 Hz
Potência Máxima	60 W
Registro na ANVISA	Isento de registro
Garantia	1 ano

Negatoscópio de Metal um corpo



P071

Caraterísticas e Vantagens

Painel translúcido na cor branco leitoso;
Chave seletora de voltagem 127V/220V;
Alto brilho e ausência das áreas de sombra;
Não aparece a lâmpada;
Design Moderno e Inovador;
Fácil instalação e manuseio;
Inovador sistema de fixação das radiografias;
Alta luminosidade com baixo consumo energético;
Reator eletrônico que proporciona maior durabilidade à lâmpada;
Não apresenta risco de oxidação.

Especificações Técnicas

Chave liga/desliga	Duas posições
Material	Metal
Cor do corpo	Branco
Dimensões	480x400x100 mm (C x A x L)
Área visível	450x350 mm (C x A)
Embalado	490x420x110 mm (C x A x L)
Peso	4,2 kg
Voltagem	127/220V
Frequência	50/60 Hz
Potência Máxima	30 W
Lâmpada	2x 15W
Registro na ANVISA	Isento de registro
Garantia	1 ano

Negatoscópio ultra slim LED endodôntico



P20

Caraterísticas e Vantagens

Design ultra slim com apenas 7 mm;
Sistema de iluminação por LED;
Moderno, inovador e tecnológico;
Inédito sistema de fixação das radiografias por imã;
Permite três posições de trabalho;
Visor totalmente plano e resistente;
Não existe risco de choque elétrico;
Leve, prático e de fácil manuseio;
Possui alta luminosidade;
Resistente a impacto e não enferruja.

Especificações Técnicas

Material	Acrílico
Área visível	97 X 78 mm (C x A)
Dimensão do produto	130 x 110 x 7 mm (C x A x L)
Dimensão da embalagem	135 x 140 x 14 mm (L x C x A)
Peso do produto	275 g
Peso do produto embalado	350 g
Alimentação	127/220 VAC (bivolt automático)
Iluminância	De até 9000lux, sem área de sombra.
Frequência	50/60 Hz Consumo: 12 W
Registro na ANVISA	Isento de registro
Garantia	2 anos.

Negatoscópio ultra slim LED panorâmico



Branco - P022
Preto - P021

Caraterísticas e Vantagens

Design ultra slim com apenas 7 mm;
Sistema de iluminação por LED;
Moderno, inovador e tecnológico;

Inédito sistema de fixação das radiografias por imã;
Permite três posições de trabalho;
Visor totalmente plano e resistente;
Não existe risco de choque elétrico;
Leve, prático e de fácil manuseio;
Possui alta luminosidade;
Resistente a impacto e não enferruja.

Especificações Técnicas

Material	Acrílico
Área visível	254 x 144 mm (C x A)
Dimensão do produto	290 x 180 x 7 mm (C x A x L)
Dimensão da embalagem	300 x 200 x 50 mm (C x A x L)
Peso do produto	625 g
Peso do produto embalado	1,0 kg
Alimentação	127/220 VAC (bivolt automático)
Iluminância	De até 6000lux, sem área de sombra.
Frequência	50/60 Hz
Cores opcionais	Preto ou branco.
Consumo	12W
Registro na ANVISA	Isento de registro
Garantia	2 anos.

Negatoscópio ultra slim LED panorâmico



Branco - **P024**
Preto - **P023**

Caraterísticas e Vantagens

Design ultra slim com apenas 7 mm;
Sistema de iluminação por LED;
Moderno, inovador e tecnológico;
Inédito sistema de fixação das radiografias por imã;
Permite três posições de trabalho;
Visor totalmente plano e resistente;
Não existe risco de choque elétrico;
Leve, prático e de fácil manuseio;
Possui alta luminosidade;
Resistente a impacto e não enferruja.

Especificações Técnicas

Material	Acrílico
Área visível	295X210 mm (C x A)
Dimensão do produto	345 x 260 x 7 mm (C x A x L)
Dimensão da embalagem	435 x 335 x 54 mm (C x A x L)
Peso do produto	1,0 Kg
Peso do produto embalado	1,6 kg
Alimentação	127/220 VAC (bivolt automático)
Iluminância	De até 5000lux, sem área de sombra.
Frequência	50/60 Hz
Cores opcionais	Preto ou branco
Consumo	12W
Registro na ANVISA	Isento de registro
Garantia	2 anos

Negatoscópio ultra slim LED tomográfico



Branco - **P026**
Preto - **P025**

Caraterísticas e Vantagens

Design ultra slim com apenas 7 mm;
Sistema de iluminação por LED;
Moderno, inovador e tecnológico;
Inédito sistema de fixação das radiografias por imã;
Permite três posições de trabalho;
Visor totalmente plano e resistente;
Não existe risco de choque elétrico;
Leve, prático e de fácil manuseio;
Possui alta luminosidade;
Resistente a impacto e não enferruja.

Especificações Técnicas

Material	Acrílico
Área visível	320 x 460 mm (C x A)
Dimensão do produto	400 X 525 x 7 mm (C x A x L)
Dimensão da embalagem	410 x 575 x 40 mm (C x A x L)
Peso do produto	2,8 Kg
Peso do produto embalado	3,6 kg
Alimentação	127/220 VAC (bivolt automático)
Frequência	50/60 Hz
Cores opcionais	Preto ou branco.
Consumo	12W
Registro na ANVISA	Isento de registro
Garantia	2 anos.

Negatoscópio slim endodôntico



P206

Caraterísticas e Vantagens

Design moderno e inovador;
Inédito sistema de fixação das radiografias por ímã;
Leve, prático e de fácil manuseio e higienização;
Permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado);
Bivolt automático – 127 V / 220 V;
Iluminação em LED;
Possui alta luminosidade sem área de sombra;
Visor possui a superfície totalmente plana;
Não existe risco de choque elétrico para o usuário.

Especificações Técnicas

Material	Poliestireno de Alto Impacto - PSAl
Área visível	130 x 140 mm (C x L)
Dimensão do produto	205 x 50 x 145 mm (C x L x A)
Dimensão da embalagem	240 x 70 x 165 mm (C x L x A)
Peso do produto	0,3 Kg
Peso do produto embalado	0,4 Kg
Alimentação	127/220 v (BIVOLT)
Cabo de alimentação	1,5 m
Frequência	50/60 Hz
Consumo	2,5 W
Registro na ANVISA	Isento de registro
Garantia	1 ano

Negatoscópio slim telerradiográfico



P208

Caraterísticas e Vantagens

Inédito sistema de fixação das radiografias por ímã;
Design moderno e inovador;
Leve, prático e de fácil manuseio e higienização;
Bivolt automático – 127 V / 220 V;
Permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado);
Iluminação em LED;
Possui alta luminosidade sem área de sombra;
Visor possui a superfície totalmente plana.

Especificações Técnicas

Cor	Branco
Material	Poliestireno de Alto Impacto - PSAl
Área visível	285 x 255 mm
Dimensão do produto	385 x 55 x 265 mm (C x L x A)
Dimensão da embalagem	425 x 70 x 285 mm (C x L x A)
Peso do produto	0,7 Kg
Peso do produto embalado	0,9 Kg
Voltagem	127 V e 220 V (Bivolt automático)
Frequência	50/60 Hz
Consumo	6 W
Registro na ANVISA	Isento, segundo a RDC260
Garantia	1 ano

Negatoscópio

slim tomográfico



P241

Caraterísticas e Vantagens

Design moderno e inovador;
Inédito sistema de fixação das radiografias por ímã;
Leve, prático e de fácil manuseio e higienização;
Permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado);
Bivolt automático – 127 V / 220 V;
Iluminação em LED;
Possui alta luminosidade sem área de sombra;
Visor possui a superfície totalmente plana;
Não existe risco de choque elétrico para o usuário.

Especificações Técnicas

Cor	Branco
Material	Poliestireno de Alto Impacto - PSAl
Área visível	475 x 360 mm
Dimensão do produto	500 x 75 x 430 mm (C x L x A)
Dimensão da embalagem	560 x 85 x 440 mm (C x L x A)
Peso do produto	1,5 Kg
Peso do produto embalado	1,8 Kg
Voltagem	127V e 220V (Bivolt automático)
Frequência	50/60 Hz
Consumo	12 W
Registro na ANVISA	Isento, segundo a RDC260
Garantia	1 ano

Negatoscópio

slim panorâmico



P207

Caraterísticas e Vantagens

Inédito sistema de fixação das radiografias por ímã;
Design moderno e inovador;
Leve, prático e de fácil manuseio e higienização;
Bivolt automático – 127 V / 220 V;
Permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado);
Iluminação em LED;
Possui alta luminosidade sem área de sombra;
Visor possui a superfície totalmente plana.

Especificações Técnicas

Cor	Branco
Material	Poliestireno de Alto Impacto - PSAl
Área visível	250 x 160 mm
Dimensão do produto	365 x 45 x 180 mm (C x L x A)
Dimensão da embalagem	435 x 50 x 200 mm (C x L x A)
Peso do produto	0,5 Kg
Peso do produto embalado	0,7 kg
Voltagem	127 V e 220 V (Bivolt automático)
Frequência	50/60 Hz
Consumo	3 W
Registro na ANVISA	Isento, segundo a RDC260
Garantia	1 ano

Compressores Odontológicos

A close-up photograph of a dental unit in a clinic. The unit is white and features a large white basin at the top. Below the basin, there are several control knobs and a vertical handle. A clear, curved tube with a purple cap is connected to the unit. In the background, a green dental chair is visible, and the overall setting is a clean, professional dental office.

Compressor

32L, 60 dB , 750W, 1 HP



Caraterísticas e Vantagens

- Isento de Óleo (Sem fumaça e odores);
- Baixa emissão de ruído;
- Design compacto;
- Fácil instalação e manutenção;
- Elevado fluxo de ar;
- Válvula de segurança e manômetro acoplado no reservatório;
- Válvula de retenção e filtro de aspiração;
- Válvula reguladora para estabilizar a saída de ar conforme necessidade do usuário;
- Reservatório com tratamento antioxidante e dreno para os líquidos condensados;
- Registro de saída de ar que permite fechar o ar sem esvaziar o tanque;
- Bloco do compressor com aletas e ventoinha para refrigeração;
- Suporta até dois consultórios com utilização de bomba a vácuo.

Especificações Técnicas

Voltagem	110V ou 220V
Frequência	60Hz
Corrente	6,8 A (127V) e 3,4 A (220V)
Vazão	8,9 PCM (PES)
Pressão de Operação	Mínima – 0,5 MPa (5,1 Kgf/cm ²) (72 Libras/PSI) Máxima – 0,8 MPa (8,16 Kgf/cm ²) (116 Libras/PSI)
Motor	1 motor (2 pistões)
Diâmetro de saída	1/4 Polegada
Deslocamento de ar	250 LP
Capacidade	32 litros
Nível de ruído	60 dB
Dimensões do produto	470 x 670 x 470 mm (C x L x A)
Potência	1 HP (750 W)
Peso do produto	34 kg
Registro na ANVISA	Isento, segundo a RDC260
Garantia	1 ano

Compressor

60L, 65 dB, 1500 W, 2 HP



Caraterísticas e Vantagens

Isento de Óleo (Sem fumaça e odores);
Baixa emissão de ruído;
Design compacto;
Fácil instalação e manutenção;
Elevado fluxo de ar;
Válvula de segurança e manômetro acoplado no reservatório;
Válvula de retenção e filtro de aspiração;
Válvula reguladora para estabilizar a saída de ar conforme necessidade do usuário;
Reservatório com tratamento antioxidante e dreno para os líquidos condensados;

Registro de saída de ar que permite fechar o ar sem esvaziar o tanque;
Bloco do compressor com aletas e ventoinha para refrigeração;
Suporta até três consultórios com utilização de bomba a vácuo ou 2 consultórios.

Especificações Técnicas

Voltagem	110V ou 220V
Frequência	60Hz
Corrente	13,6 A (127v) e 6,8 A (220v)
Vazão	14,2 PCM (PES)
Pressão de Operação	Mínima – 0,5 MPa (5,1 Kgf/cm ²) (72 Libras/PSI) Máxima – 0,8 MPa (8,16 Kgf/cm ²) (116 Libras/PSI)
Motor	2 motores (4 pistões)
Diâmetro de saída	1/4 Polegada
Deslocamento de ar	400 LPM
Capacidade	60 litros
Nível de ruído	63 dB
Dimensões do produto	900 x 500 x 920 mm (C x L x A)
Potência	2 HP (1500 W)
Peso do produto	65 kg
Registro na ANVISA	Isento, segundo a RDC260
Garantia	1 ano

Dreno automático



P148

Caraterísticas e Vantagens

Possibilita a drenagem automática dos líquidos condensados dos compressores;
Adapta-se a todos os modelos de compressores que possui válvula de drenagem;
Leve, portátil e com design funcional que facilita o seu manuseio e instalação;
Fácil instalação;
Não existe risco de oxidação;

Caso o Dreno fique por um período sem energia, ele irá voltar a Programação Inicial.
Programação Inicial: 1- Uma drenagem a cada um dia e o tempo de 5 – Drenagem de 5 segundos.

Especificações Técnicas

Alimentação	127VAC ou 220 VAC
Temperatura de Operação	-5°C a 55°C
Dimensões do produto	120 x 70 x 50 mm (C x L x A)
Dimensões da embalagem	135 x 100 x 70 mm (C x L x A)
Peso do produto	0,260Kg
Peso do produto embalado	0,295Kg
Registro na ANVISA	Isento de registro e cadastro na ANVISA, segundo a RDC260.
Garantia	1 ano

Programas: 1 DRENAGEM A CADA DIA
1 DRENAGEM A CADA 3 DIAS - 1 DRENAGEM A CADA 7 DIAS
DURAÇÃO DE 5 SEG. DURAÇÃO DE 10 SEG. - DURAÇÃO DE 30 SEG.

Câmeras intraorais



Câmera intraoral com monitor e bateria



P042

Caraterísticas e Vantagens

Permite visualização pelo monitor que acompanha o produto ou diretamente na TV;

Possui bateria que possibilita mobilidade e conforto na utilização;

Cartão de memória de 2GB;

Autofoco - eletrônico e automático;

Funciona iretamente no monitor ou TV pela entrada VGA;

Realiza fotos intraorais e extraorais;

Resolução (VGA): 640 x 480 pixels;

Iluminação própria com 6 leds de alta intensidade;

Ultraleve com apenas 40 g;

Especificações Técnicas

Peso Produto embalado	- 1,0 Kg
Dimensões do produto:	220 x 25 MM (C x L)
Dimensões da Embalagem	27,5 x 8,5 x 22 CM (L x A x C)
Resolução da câmera	(VGA) 640 x 480 pixels
Configuração de Imagem	Sistema PAL / NTSC
Iluminação da câmera	6 leds
Acompanha o produto	-Monitor de 2,5 polegadas de LCD. -Fonte de alimentação da Bateria. -Cartão Micro SD com 2 GB -Cabo de vídeo RCA; -Cabo de alimentação e conexão -Adaptador USB para memory card -Fonte de alimentação da Câmera;
Registro na ANVISA	80652760001
Garantia	1 ano

Câmera intraoral



P041

Caraterísticas e Vantagens

Autofoco - eletrônico e automático;
Funciona diretamente ligada na TV pela entrada de vídeo sem necessidade de instalações de software e/ou configurações complexas;

Realiza fotos intraorais com alta qualidade;

Cartão de memória de 2GB;

Iluminação própria com 6 leds

Resolução (VGA): 640 x 480 pixels;

Ultra leve com apenas 40 g;

Especificações Técnicas

Pesos	Peso produto	- 0,65 Kg
	embalado	
Dimensões do produto	220 x 25 MM (C x L)	
Dimensões da	17,0 x 6,0 x 33,5 cm (L x A x C)	
Embalagem		
Resolução da câmera	(VGA) 640 x 480 pixel	
Configuração de Imagem	Sistema PAL / NTSC	
Iluminação da câmera	6 leds	
Acompanha o produto	-Cartão Micro SD com 2GB -Cabo de vídeo RCA -Adaptador USB para memory card -Fonte de alimentação bívolt	
Registro na ANVISA	80652760001	
Garantia	1 ano	

Câmera intraoral sem fio

Caraterísticas e Vantagens

Imagem de alta definição de 1/4";
Porta USB;
Entrada de vídeo;
Câmera é iluminada com seis LEDs;
Zoom e controle de intensidade de luz;
Entrada: USB, VGA, HDMI e AV;
Transmissor e receptor sem fio;
Vídeo MP4 e imagens JPG;
Pendrive de 4GB (incluso);
Transmissor WIFI (opcional).



P214

Especificações Técnicas

Entrada da fonte	127V e 220V (Bivolt automático)
Saída da fonte	5V
Peso do produto embalado	1,400 Kg
Dimensões externas da câmera	220 x 25 mm (C x D)
Dimensões externas da Embalagem	275 x 80 x 220 mm (L x A x P)
Resolução da câmera	2 Megapixels
Iluminação da câmera	6 LEDs
Garantia	1 ano

Acompanha o produto: Bateria TX; Receptor RX; Fonte de alimentação da câmera; Módulo de trabalho; Fonte de alimentação módulo de trabalho; Adaptador de tomada; Cabo extensor; Cabo conector USB; Cabo conector VGA; Cabo Conector Analógico; Adaptador WIFI; Pendrive

Câmera intraoral com monitor 17"

Especificações Técnicas

Entrada da fonte	127V e 220V (Bivolt automático)
Peso do produto embalado	5,5 Kg
Dimensões da Embalagem	22 x 27,5 x 8,5 cm (C x L x A)
Resolução da câmera	(VGA) 1280 x 1024 pixels
Configuração de Imagem	Sistema PAL / NTSC
Iluminação da câmera	6 LEDs
Monitor	17 polegada
Garantia	1 ano

Acompanha o produto: Bateria recarregável com transmissor; Fonte de alimentação da bateria e do monitor; Controle remoto; Cabo extensor da câmera; Pen-drive; Adaptador de tomada.

Caraterísticas e Vantagens

Imagem de alta definição de 1/4";
Monitor de 17";
Porta USB;
Entrada de vídeo;
Câmera é iluminada com seis LEDs;
Zoom e controle de intensidade de luz;
Entrada: USB, VGA, HDMI e AV;
Transmissor e receptor sem fio;
Vídeo MP4 e imagens JPG;
Pendrive de 4GB (incluso);
Transmissor WIFI (opcional).



P215

Suportes



Suporte para monitor



P125

Caraterísticas e Vantagens

Moderno, inovador e articulável;
Ajuste da TV ou monitor na posição horizontal e vertical;
Suporta até 5kg;
Para monitores LDC de 15 até 23 polegadas.
Fácil montagem;
Leve, prático e de fácil manuseio e higienização;
Resistente a impacto e não enferruja.

Especificações Técnicas

Material	Metal
Cor do corpo	Branco
Tipo de pintura	Pintura epóxi
Fixação do Monitor LCD	Padrão VESA*
Peso do Produto	1,4 kg
Peso do Produto	1,7 Kg
Embalado	
Registro na ANVISA	Isento de registro
Garantia	3 meses

***VESA:** Padrão unificado da indústria para fixação do suporte ao monitor definido pela VESA (Video Electronics Standards Association). É um padrão de furos de montagem na parte de trás da tela do monitore LCD e um grande número de monitores são compatíveis com o padrão VESA, são 4 parafusos formando um quadrado, de 12" a 22,9" na diagonal ("Aplicação: VESA 70mm x 100mm, Padrão VESA: MIS-D")

Suporte articulado para clareador

Caraterísticas e Vantagens

O SUPORTE PARA CLAREADOR é um suporte adaptável para o equipo constituído de um braço articulável que proporciona avanço com deslocamento horizontal com amplitude de movimentos.

Foi desenvolvido para proporcionar ao Dentista uma melhor comodidade auxiliando no tratamento e assegurando condições de ergonomia e conforto na utilização do clareador.

Especificações Técnicas

Cor	Branco e Alumínio
Peso suportado	300 g
Acabamento	Pintura epóxi eletrostática
Alcance máximo	150 cm
Material do corpo do produto	Aço carbono
Material da haste de ajuste	Alumínio



Suporte parede Negatoscópio Led



P083

Caraterísticas e Vantagens

Moderno, inovador e articulável;
Fácil montagem;
Compatível com os Negatoscópios Ultra Slim LED;
Inédito sistema de suporte para os modelos de Negatoscópio Ultra Slim LED;
Leve, prático e de fácil manuseio e higienização;
Resistente a impacto e não enferruja;
Adaptável a qualquer modelo de suporte de cadeira odontológico;
Fixação por imã neodímio;
Pode ser fixado na parede;
A base pode ser fixada na posição vertical ou horizontal.

Especificações Técnicas

Material	Metal
Cor do corpo	Branco
Tipo de pintura	Eletrostática
Dimensão do produto:	255x85x85 mm (C x A x L)
Dimensão da embalagem	250x85x50 mm (C x A x L)
Peso do produto:	0,390 Kg
Peso do produto embalado	0,450 kg
Registro na ANVISA	Isento de registro
Garantia	3 meses

Suporte de mesa Negatoscópio Led



P110

Caraterísticas e Vantagens

Moderno, inovador e articulável;
Fácil montagem;
Inédito sistema de suporte para Negatoscópio Tomográfico Ultra Slim LED;
Leve, prático e de fácil manuseio e higienização;
Resistente a impacto e não enferruja;
Fixação por imã neodímio;



Especificações Técnicas

Material	Metal
Cor do corpo	Branco
Tipo de pintura	Eletrostática
Dimensões	200 x 230 x 200 mm
Dimensões do produto embalado	210 x 40 x 210 mm
Peso do Produto	0,990 Kg
Peso do Produto Embalado	1,050 Kg
Registro na ANVISA	Isento de registro
Garantia	3 meses

Suporte de parede para rolo



P089

Caraterísticas e Vantagens

Adaptável para vários tamanhos de rolos de papel grau cirúrgico;
Design inovador para fixação em paredes facilitando o manuseio;
Baixo custo, prático e funcional;
Material resistente de alta durabilidade;
Pode ser utilizado rolo de papel grau cirúrgico com tamanhos de 5 até 30 cm;
Facilidade no trabalho junto a seladora;

Especificações Técnicas

Cor	Branco
Tipo da pintura	Eletrostática
Material	Metal
Dimensão do produto	320 x 120 x 125 mm (C x L x A)
Dimensão da embalagem	330 x 130 x 130 mm (C x L x A)
Peso do produto	0,935 kg
Peso do produto embalado	1,0 kg
Registro na ANVISA	Isento de registro
Garantia	3 meses

Suporte de mesa para rolo



P084

Caraterísticas e Vantagens

Adaptável para vários tamanhos de rolos;
Design portátil e leve;
Baixo custo, prático e funcional;
Material resistente de alta durabilidade;
Pode ser utilizado rolo de papel grau cirúrgico com tamanhos de 5 até 30 cm;
Facilidade ao processo junto a seladora.

Especificações Técnicas

Cor	Branco
Tipo da pintura	Eletrostática
Material	Metal
Dimensão do produto	320x 220x 50 mm (C x L x A)
Dimensão da embalagem	340 x 230 x 60 mm (C x L x A)
Peso do produto	0,445 kg
Peso do produto embalado	0,550 kg
Registro na ANVISA	Isento de registro
Garantia	3 meses

Mesa auxiliar



Caraterísticas e Vantagens

Design moderno e inovador.


Chassi metálico de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática conferindo segurança, qualidade e durabilidade ao produto.

Rodízios que permite fácil locomoção.

Especificações Técnicas

Dimensões do produto	350 x 60 x 900 mm (C x L x A)
Dimensões com embalagem	355 x 415 x 910 mm (C x L x A)
Peso do produto	5,2Kg
Peso do produto embalado	5,3 kg
Registro na ANVISA	Isento de registro
Garantia	3 meses

Acessórios

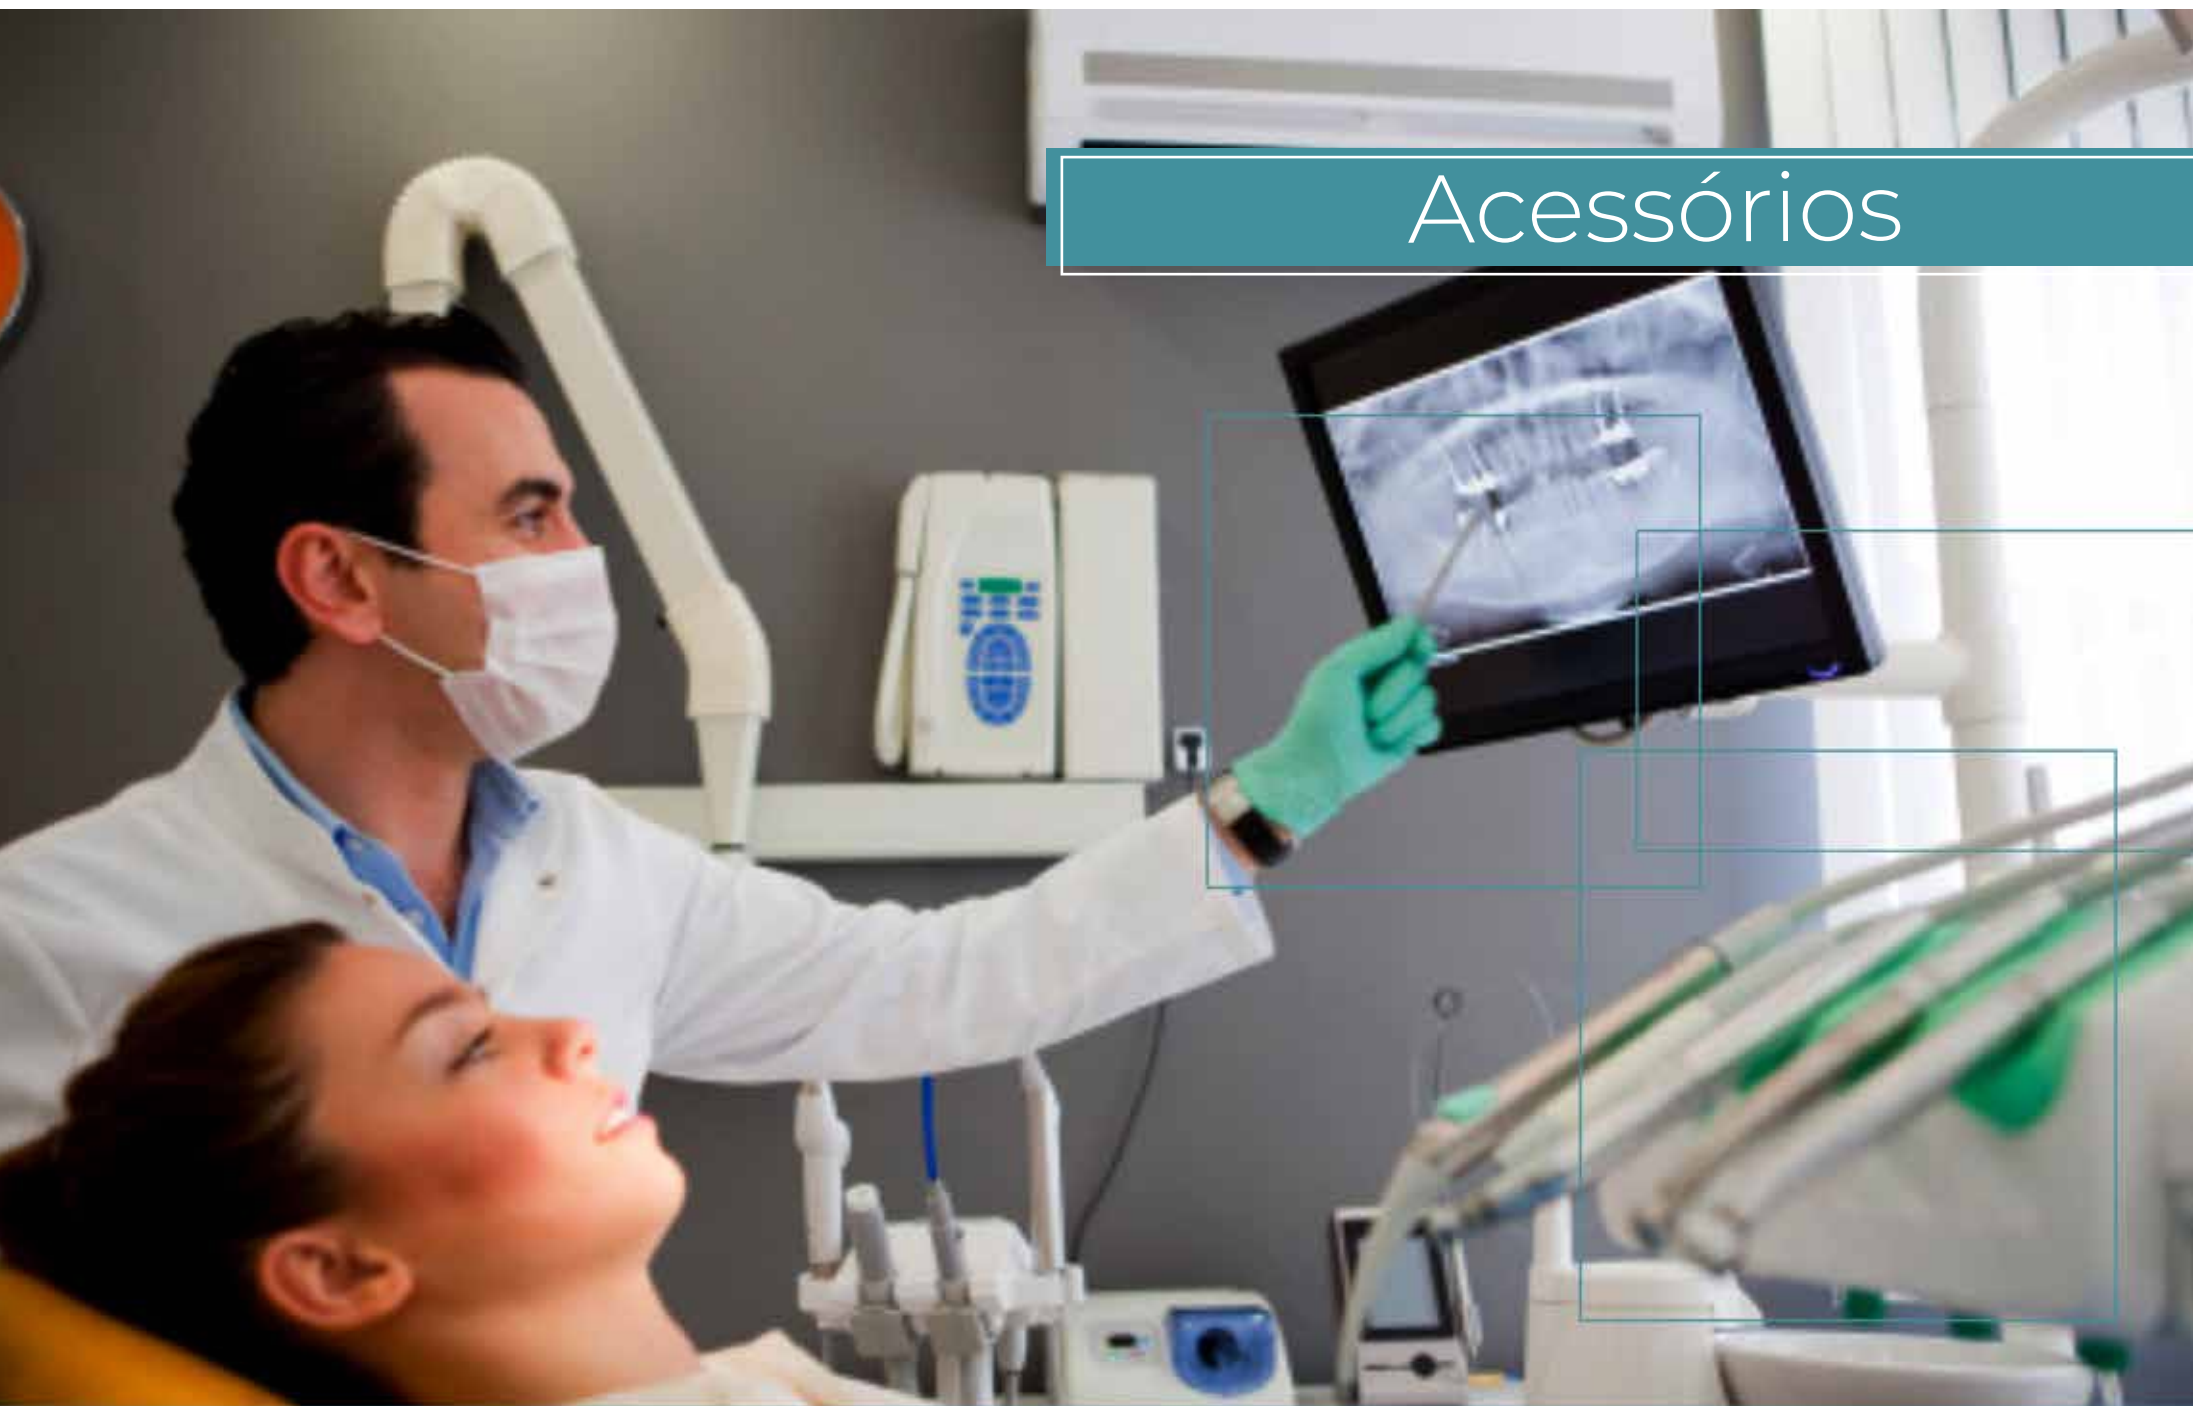

Botão Francês kit com 4



Caraterísticas e Vantagens

Utilizado para fixação da família de Negatoscópio Ultra Slim LED em paredes.

Especificações Técnicas

Botões	4
Buchas 6mm	4
Parafusos Phillips	4 - 4x40 mm.

Imã para Neodímeo



Caraterísticas e Vantagens

Utilizado para fixação de radiografias nos negatoscópios;

Utilizado no acionamento da chave Liga/Desliga da família de Negatoscópios Ultra Slim LED.

Luva para câmaras odontológicas



Caraterísticas e Vantagens

Luvas para reposição em Câmaras de desgaste ou Câmaras de revelação Biotron.


Especificações Técnicas

Material	
Peso do produto	2,2 Kg
Peso do produto embalado	2,4 kg
Dimensões da embalagem	
Quantidade por embalagem	1 par.

Especificações Técnicas

Quantidade	1 imã por embalagem;
Dimensões do produto	20 x 6 mm;
Dimensões da embalagem	45 x 45 x 14 mm;
Cores	branca e cinza.
Peso	20 g

Ortodontia

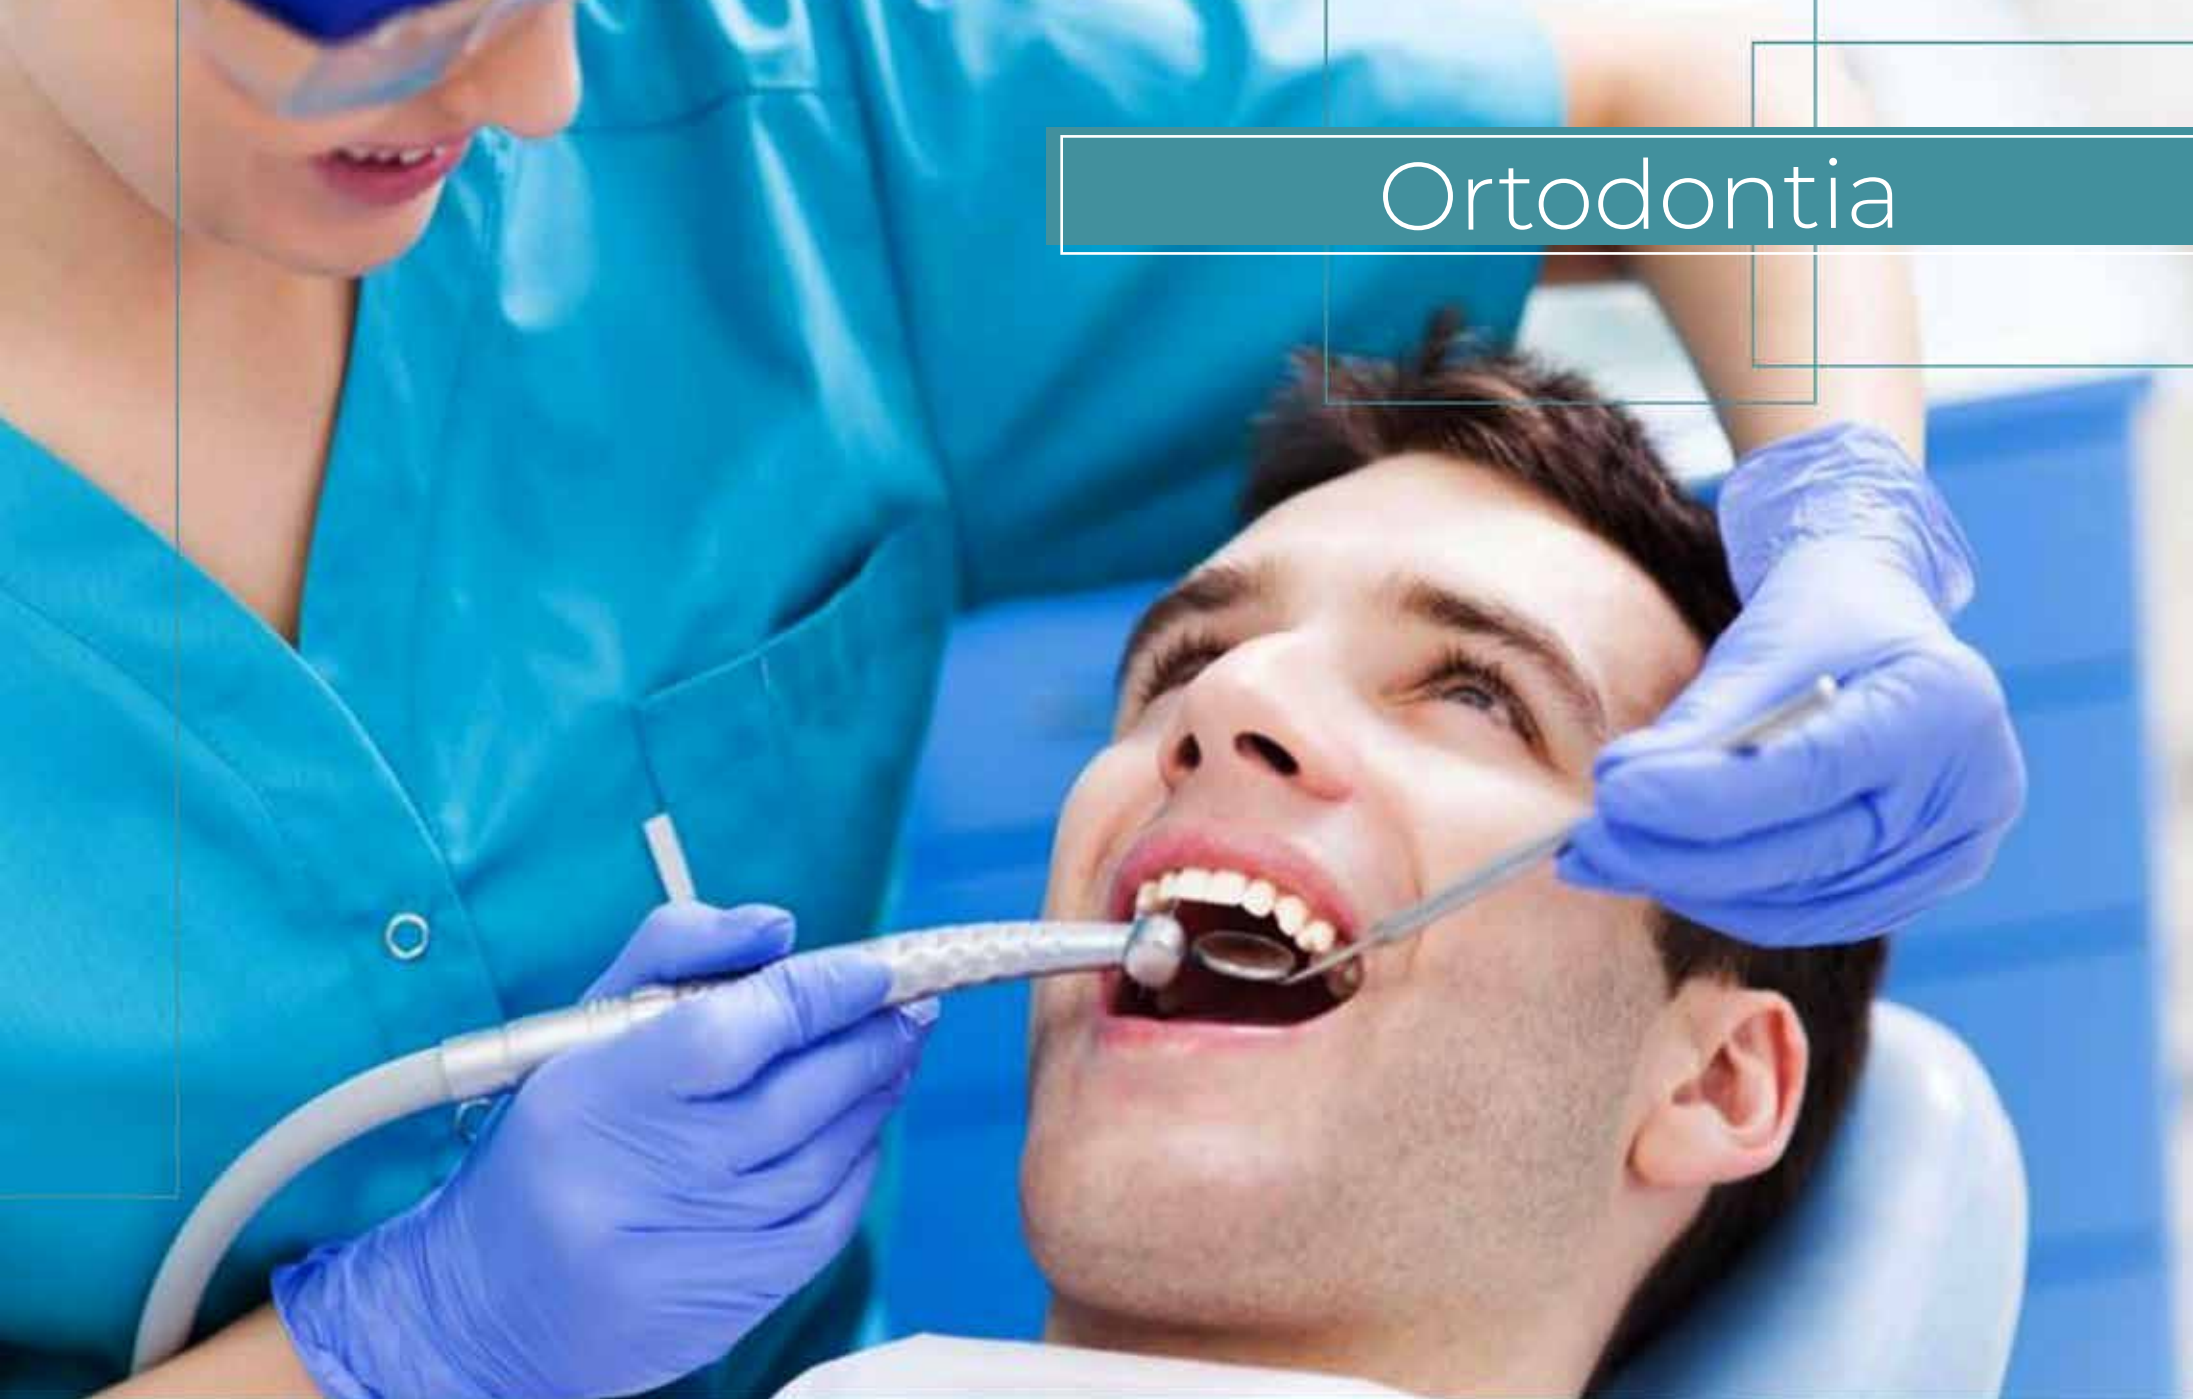

Solda Ponta



P070

Caraterísticas e Vantagens

Revenido integrado;

Display eletrônico de ajuste com nove níveis de seleção de potência;
Mais potente do que todos os demais modelos disponíveis no mercado
(de 200 a 1.500W) ;

Não aquece, mesmo sob longos períodos de utilização;

Descarga eletrônica de potência;

Solda fio com fio;

Jogo de ponteiros de fácil substituição e reposição;

Portátil e com design ergonômico e moderno que facilita a utilização;

Base para apoio das mãos em acrílico;

Especificações Técnicas

Corpo	Estrutura metálica com pintura epóxi de alta resistência.
Ponteiras	Ponteiras em cobre de alta durabilidade com revestimento cromado (níquel cromo).
Display	Display eletrônico.
Alimentação	110/220 Volts
Dimensões	21,5 x 14 x 21,5 cm (C x A x L)
Consumo médio	15W
Potência de saída	10 A
Potência em standby	127V - 6W/220V - 10,34W
Potência de soldagem	Mínimo: 200 W/Máximo: 1500 W
Peso do produto	4,0 kg
Registro na ANVISA	Isento de registro e cadastro na ANVISA, segundo a RDC260.
Garantia	1 ano